

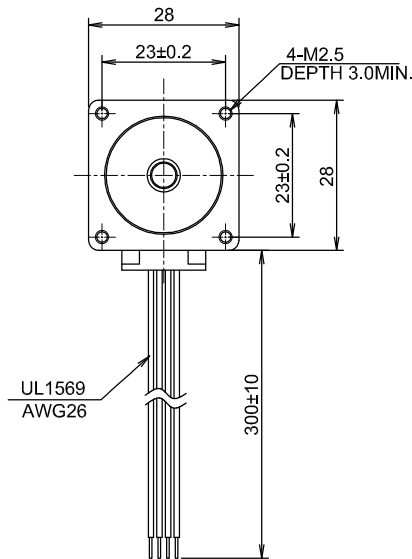
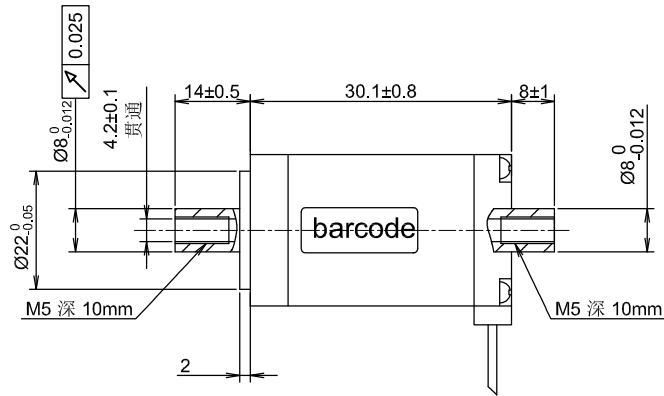


RoHS

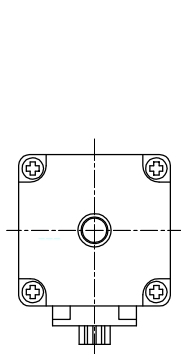


励磁顺序（两相励磁）VS 旋转方向

STEP	A	B	$\bar{A}$	$\bar{B}$	
1	+	+	-	-	CCW ↑ CW
2	-	+	+	-	
3	-	-	+	+	
4	+	-	-	+	

从电机安装面看为顺时针

YYWWXXXXX

Stator barcode label

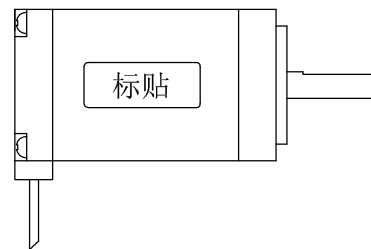

电机参数

步进角	1.8°±5%
额定电流	1.0 Amps/PHASE
保持力矩	0.07 N.m MIN.
电阻	4.5 ohm±10% AT 25°C
电感	4.0 mH±20% AT 1kHz, 1Vrms
转子惯量	9 g.cm ²
绝缘等级	CLASS B
绝缘耐压	500V A.C 1MINUTE
防护等级	IP 20
重量	100g
温升	80K MAX.
额定运行环境温度	-20°C—+50°C
允许轴向负载	10N
允许径向负载	21N (ON THE SHAFT END)

注 黑色端盖

电机型号

EW11-110H

步进电机规格书

单位: mm

未标注长度及角度默认公差

长度: ±0.3mm 角度: ±5%

电机检验标准: QC-ZL-011

A	06-03-21	first version	BUD
版本	日期	描述	出图人

APPROVED

John

