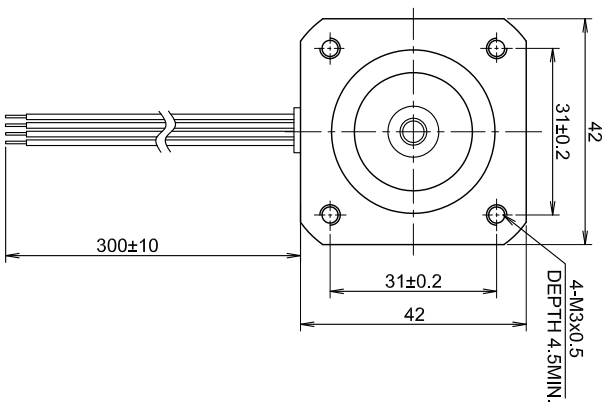
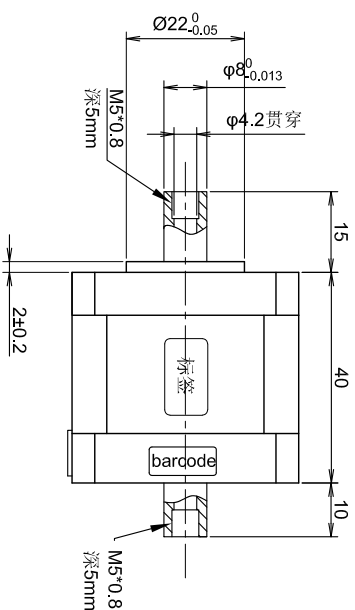



励磁顺序（两相励磁）VS旋转方向

	CCW		CW	
STEP	A	B	$\bar{A}$	$\bar{B}$
1	+	+	-	-
2	-	+	+	-
3	-	-	+	+
4	+	-	-	+

从电机安装面看为顺时针

电机参数	
步进角	1.8°±5%
额定电流	2.0 Amps/PHASE
保持力矩	0.4 N.m MIN.
电阻	1.5 ohm±10% AT 25°C
电感	2.8 mH±20% AT 1kHz, 1Vrms
转子惯量	60g.cm ²
绝缘等级	CLASS B
绝缘耐压	500V A.C 1MINUTE
防护等级	IP 20
重量	280g
温升	80K MAX.
额定运行环境温度	-20°C---+50°C
允许轴向负载	10N
允许径向负载	21N (ON THE SHAFT END)

注黑色端盖

电机型号

EW17-320H

步进电机规格书

单位: mm

未标注长度及角度默认公差

长度: $\pm 0.3\text{mm}$ 角度: $\pm 5\%$

电机检验标准: QC-ZL-011

www.aiweimotion.com



APPROVED

A	25-02-22	first version	John
版本	日期	描述	出图人