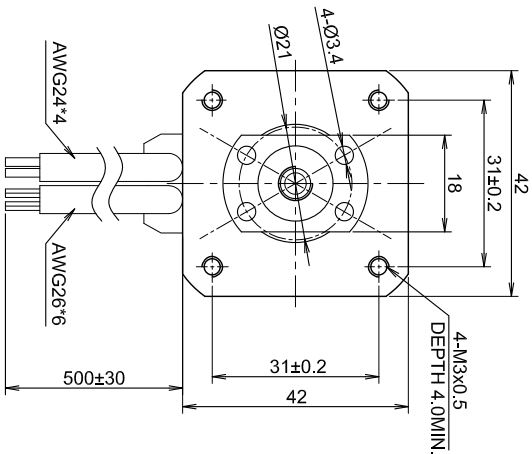
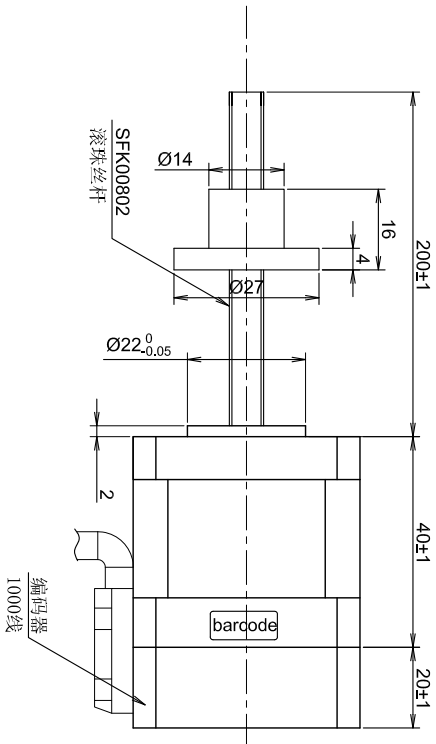


励磁顺序（两相励磁）VS 旋转方向

STEP	A	B	Ā	B̄	
1	+	+	-	-	CW
2	-	+	+	-	
3	-	-	+	+	
4	+	-	-	+	CCW

从电机安装面看为顺时针

XXXXXXXXXX

Stator barcode label

电机参数

PIN NO.2	FUNCTION	COLOUR
1	GND	白
2	VCC (4.5V-5.5V)	黑
3	A-	绿
4	A+	红
5	B-	蓝
6	B+	黄

步进角	1.8°±5%
额定电流	2.0 Amps/PHASE
电阻	1.5 ohm±10% AT 25°C
电感	2.8 mH±20% AT 1kHz, 1Vrms
转子惯量	57g.cm ²
绝缘等级	CLASS B
绝缘耐压	500V A.C 1MINUTE
防护等级	IP 20
丝杆直径	8mm
导程	2mm
步长	0.01mm/步

电机型号	EW17-320-B02200-E1000
步进电机规格书	

单位: mm	
未标注长度及角度默认公差	
长度: ±0.3mm	角度: ±5%
电机检验标准: QC-ZL-011	

A	30-07-21	first version	CAROL
版本	日期	描述	出图人

www.aiweimotion.com



APPROVED

John